

Sanicom® 2 Pompe de drainage

RACCORDS

APPAREILS DE QUALITÉ COMMERCIALE



LAVE-
VAISSELLE



LAVABO



DOUCHE



BAIGNOIRE



ÉVIER



LAVEUSE

APPLICATION




COMMERCIAL/INDUSTRIEL



Qualité Commerciale

DISTANCE DE POMPAGE

32 pi

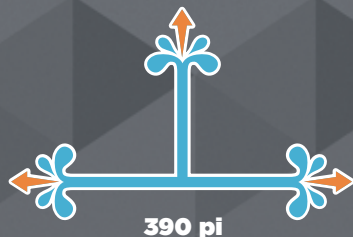

390 pi



Qualité Commerciale

Exemple d'installation. L'installation réelle doit respecter les codes de plomberie locaux.

Le **système de pompe de drainage double Sanicom® 2** est utilisée pour évacuer les eaux usées de divers appareils sanitaires dans les **applications commerciales et industrielles**.

Ce système permet d'évacuer les eaux usées jusqu'à **32 pieds verticalement et/ou 390 pieds horizontalement**. Conçu pour les applications les plus exigeantes en milieu commercial, où l'eau chaude peut être problématique, **il traite les températures jusqu'à 90 °C (194 °F) ainsi que la graisse.**

- Les eaux usées sont évacuées par un tuyau rigide de 1-1/2". Une paire de clapets antiretour est installée sur le tuyau d'évacuation interne.
- Conçu avec un **raccord d'évent de 1-1/2"** sur le dessus. Tous les codes de plomberie exigent le raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un événement bidirectionnel de sorte que l'air puisse circuler librement dans les deux directions. Notez que l'utilisation d'un événement mécanique, d'une vanne d'admission d'air ou d'un dispositif semblable n'est pas autorisée.
- Muni d'un **panneau de commande externe** avec un câble de 15 pieds (système d'alarme optionnel).
- La pompe évacue les eaux grises de **cuisines commerciales, lave-vaisselle, laveuses, etc.** Les eaux grises entrent dans le système **par l'entremise de deux entrées de 2"**, de chaque côté du boîtier. Lorsque les entrées latérales sont utilisées pour évacuer les eaux usées dans la pompe, un clapet antiretour externe (non compris) doit être installé.
- Traite les liquides à acidité élevée. La pompe s'active avec un **système éprouvé de microrupteur à pression d'air à triple redondance**.

SYSTÈME DE POMPE DE DRAINAGE DOUBLE CAPABLE D'ÉVACUER LES EAUX USÉES DE PLUSIEURS APPAREILS SANITAIRES DANS LES APPLICATIONS COMMERCIALES




Deux puissants moteurs alternatifs de 2 HP offrant une fiabilité et un rendement inégalés. **Accès et retrait aisé des composants électriques principales**, des moteurs et l'intérieur du boîtier pour en faciliter l'inspection.


Technologie de pompe intelligente permettant aux deux pompes de fonctionner simultanément lorsque le taux d'entrée est supérieur à la décharge possible pour une seule pompe. Le **débit d'évacuation augmente** jusqu'à ce que la condition soit allégée.

Capable de desservir plusieurs appareils sanitaires à la fois étant en mesure d'évacuer jusqu'à **530 L/minute (140 gallons/min)**.

COMPOSEZ SANS FRAIS LE
800-363-5874 (CA)/800-571-8191 (É.-U.)
POUR COMMANDER LES PIÈCES MENTIONNÉES

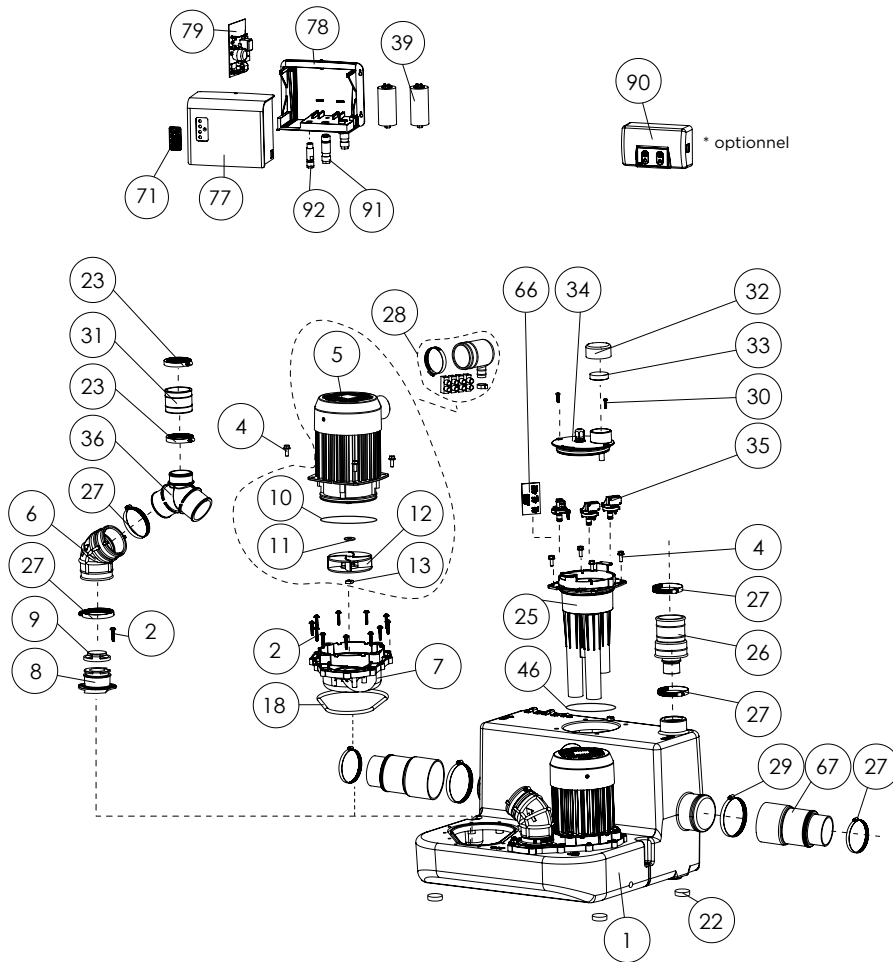

PLANS DIMENSIONNELS

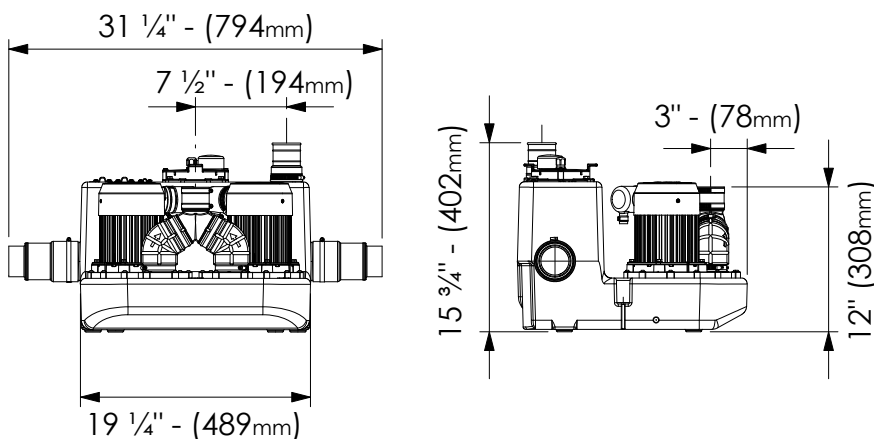

Évacuez les eaux grises dans toutes applications.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de pompe :

Pompe de drainage

Alimentation électrique :

220-240 V - 60 Hz / 10 A (max)

Moteur :

Moteur à bain d'huile de 2 × 2 HP, protection thermique

Puissance du condensateur :

2 × 30 microfarads

Température de fonctionnement :

90 °C (194 °F)

Longueur du câble d'alimentation :

72 po

Niveau sonore :

≤ 68 dBA (Lp) (mesuré à 3 pi)

Diamètre du tuyau d'évacuation :

1-1/2 po

Débit d'évacuation sur 32 pi :

307 L/minute (81 gallons/min)

(Deux moteurs en fonction)

Débit d'évacuation sur 3 pi :

530 L/minute (140 gallons/min)

(Deux moteurs en fonction)

Hauteur à débit nul :

53 pi

Temps de fonctionnement normal :

Selon le nombre d'appareils

Capacité :

32 L / 8,5 gallons

Entrées :

2 po (côtés), 1-1/4 po évent (dessus)

Méthode d'activation :

Pressostat, circuit imprimé

Hauteur de base pour douche/baignoire :

10 po min

Poids :

57 lb / 35 kg

Certifications :

CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)

Accessoires recommandés :

Détartrant

Raccords :

Lavabo commercial, lave-vaisselle, laveuse, etc.

