

Sanicompact® Comfort Macérateur

CONNECTION



LAVABO

APPLICATION



RÉSIDENTIEL

VUE DE LA SALLE DE BAINS





Exemple d'installation. L'installation réelle doit respecter les codes de plomberie locaux.

Sanicompact Comfort est un système autonome de toilette à double chasse utilisé pour installer une salle de bains partielle **jusqu'à 9 pieds sous le niveau des égouts ou même jusqu'à 120 pieds** d'une colonne de renvoi. Il intègre un **système de macération** conçu pour traiter les matières fécales et le papier hygiénique dans les applications résidentielles. La lame du broyeur est fabriquée en acier inoxydable trempé et **n'a donc pas à être entretenue, ni remplacée.**



- **Les eaux usées sont évacuées par un tuyau rigide de 1". Un clapet antiretour est installé** sur le coude d'évacuation inclus avec le système. Ce coude peut être tourné sur 360°, selon l'installation d'évacuation.
- Cette unité a été conçue avec un évent unidirectionnel interne préinstallé, **ce qui élimine le besoin d'installer un tuyau de ventilation externe.** Note : Consultez les codes de plomberie locaux pour plus d'informations.
- Ce **modèle à double chasse standard consomme 1,28 ou 1 GPC (4,8 ou 3,8 LPC).** Cette option permet d'utiliser moins d'eau qu'une toilette normale, mais sans sacrifier d'efficacité. En appuyant sur le bouton, une minuterie est activée, ainsi qu'une électrovanne, pour remplir la cuvette et rincer les côtés. Le moteur est ensuite actionné et les eaux usées et papiers hygiéniques sont pompés et broyés. La minuterie est programmée pour remplir la cuvette d'eau fraîche après chaque cycle.
- Peut également évacuer **les eaux usées des lavabos.** Les eaux usées sont évacuées vers un raccord pour boyau de 1-1/4" situé derrière la toilette.

DISTANCE DE POMPAGE

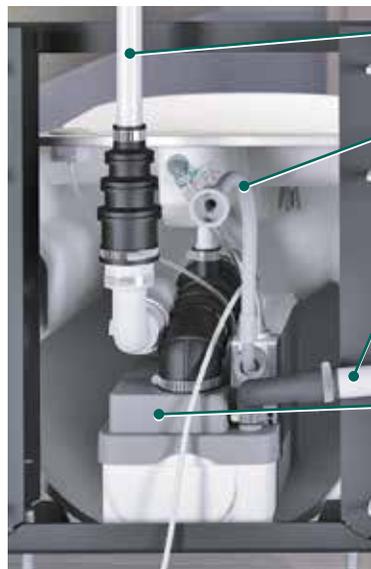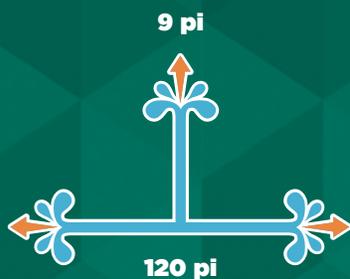

Tuyau d'évacuation

N'exige qu'un tuyau de 1". Le système comprend un coude d'évacuation avec clapet antiretour intégré.

Boyau d'alimentation

Ce système comprend un boyau d'alimentation en eau pour un raccordement facile. Vous n'avez besoin que d'un raccord de compression de 3/8" (non compris).

Drain de lavabo


Le système est fourni avec un boyau en caoutchouc devant être raccordé à un tuyau d'évacuation de 1-1/4". Le système évacue automatiquement les eaux usées, indépendamment du fonctionnement de la toilette.

Sanicompact Comfort


Toilette double chasse sans réservoir (1 ou 1,28 GPC/4,8 ou 3,8 LPC). Idéal pour les espaces restreints. Toilette murale comprenant un siège de toilette avec fermeture en douceur et support mural et tout le matériel de montage nécessaire.



COMPOSEZ SANS FRAIS LE
800-363-5874 (CA)/800-571-8191 (É.-U.)
 POUR COMMANDER LES PIÈCES MENTIONNÉES

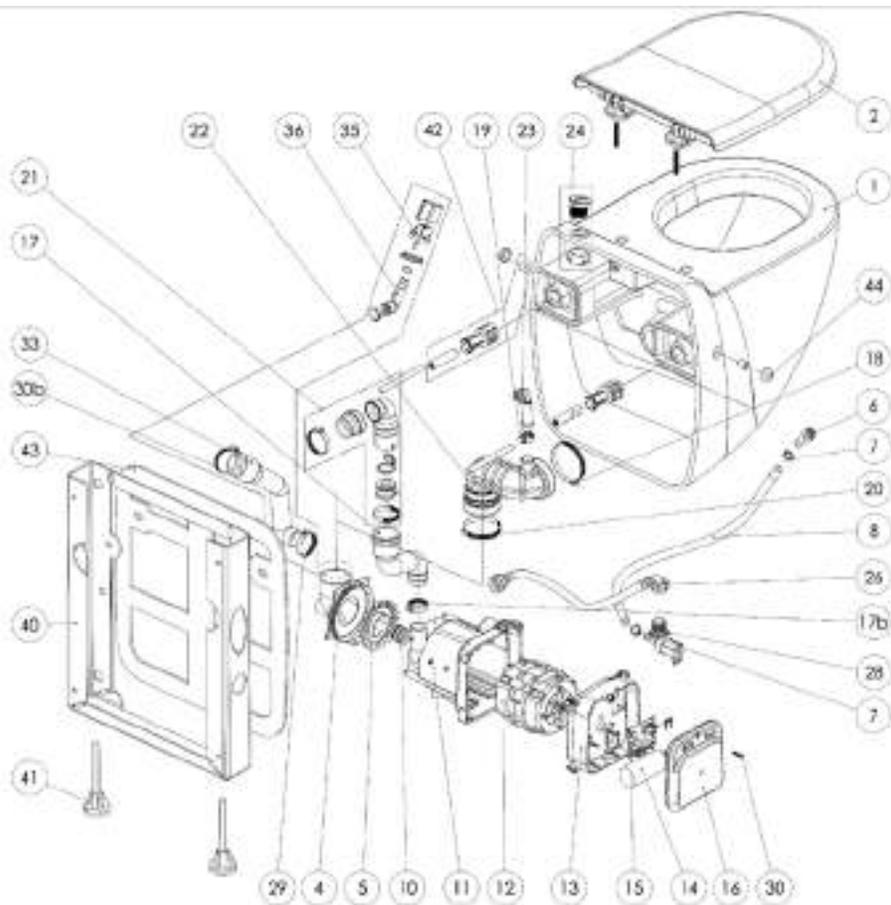

PLANS DIMENSIONNELS

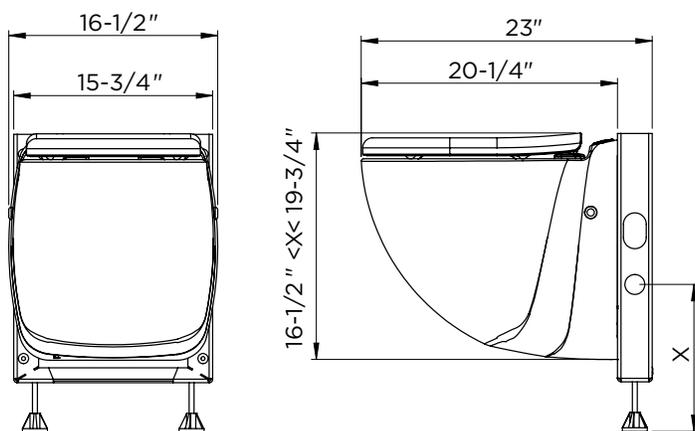

Choisissez n'importe quel lavabo et profitez de la salle de bains partielle de vos rêves.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de pompe :

Macérateur

Alimentation électrique :

120 V - 60 Hz/6,8 A (max)

Moteur :

Moteur à bain d'huile de 0,5 HP, protection thermique

Puissance du condensateur :

2 x 45 microfarads

Température de fonctionnement :

95 °F (110 °F max.)

Longueur du câble d'alimentation :

59 po

Niveau sonore :

≤ 53 dBA (Lp) (mesuré à 3 pi)

Diamètre du tuyau d'évacuation :

1"

Débit d'évacuation sur 9 pi :

13 GPM

Débit d'évacuation sur 3 pi :

24 GPM

Temps de fonctionnement normal :

24 s (mode ECO : 18 s)

Capacité :

0,13 gallons/0,5 litres

Entrées :

1-1/4" lavabo (sur boîtier du moteur)

Méthode d'activation :

Bouton-poussoir/circuit imprimé

Poids :

72 lb/32,7 kg (cuvette et moteur)

Certifications :

CSA (IPC, NSPC)

Accessoires recommandés :

Détartrant

Raccords :

Lavabo

